

# IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY



## i600TP

***Envolvedora semiautomática de plataforma giratoria***




Pol. Ind. La Serra  
C. Camí de la caseta, 3-A | 08185 Lliçà de Vall (BARCELONA)  
+34 936 555 600 | [ihress.com](http://ihress.com) | [info@ihress.com](mailto:info@ihress.com)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Columna abatible
- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad.
- Freno mecánico ajustable con antiatrapamiento
- Fotocélula para detección automática de la altura de la carga.
- Dimensiones de la plataforma: Ø1.500 mm.
- Plataforma abierta para entrada directa de la carga con transpaleta
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad SCHNEIDER.
- 4 Ciclos de enfardado: Simple / Doble/ Doble-plus / Completo.
- Contador de ciclos de enfardado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC con pantalla LCD.
- Refuerzo de cualquier parte de la carga.
- Producción variable en función del operario y de las características de la carga.

## MODELOS A ESCOGER

### Modelo i600TP-F

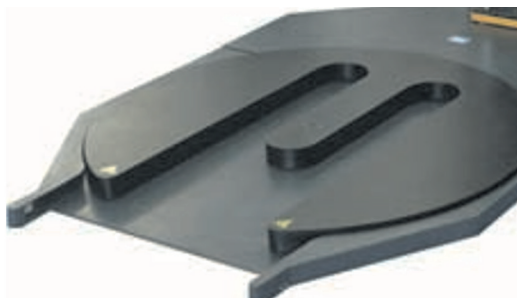

Entrada carga frontal

### Modelo i600 TP-L



Entrada carga lateral

#### Carro FMA



Freno mecánico  
ajustable con sistema  
antiatrapamiento  
(de serie)

#### Carro PEM




Preestiro motorizado  
300%  
con antiatrapamiento  
(opcional recomendado)

#### Ambientes especiales



Explosivos: ATEX  
Temperaturas bajo 0°C  
(hasta -30°C)

#### Prensor motorizado



Máquina con prensor  
motorizado para cargas  
ligeras o inestables.

| Características técnicas                               | Estándar               | Opcional               |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Altura útil de enfardado                               | 2.400 mm               | 2.800 mm y especiales  |
| Diámetro plataforma                                    | Ø 1.500 mm             | Consultar              |
| Dimensión máxima de palet                              | hasta 1.200 x 800 mm   | Consultar              |
| Peso máximo                                            | 1.000 Kg.              | Consultar              |
| Tensión de alimentación                                | 220 - 240 V 50 / 60 Hz | 220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Potencia instalada                                     | 1 Kw                   | 1 Kw                   |
| Carro portabobinas                                     | FMA                    | PEM                    |
| Parada en posición                                     | De serie               | De serie               |
| Arranque y parada progresiva con variador de velocidad | De serie               | De serie               |
| Fotocélula de detección de carga                       | De serie               | De serie               |
| PLC con pantalla                                       | De serie               | De serie               |

### COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

1. Freno directo
2. Freno mecánico (de serie)
3. Freno electromagnético
4. Preestiraje motorizado 300%
5. Doble soporte portabobinas
6. Prensor motorizado




### FABRICACIÓN A MEDIDA

- Detector ultrasonidos para cargas negras
- Ambientes explosivos ATEX
- Alturas especiales
- Diferentes relaciones de preestiro  
150%, 200%, 300% o 400%
- PLC ampliado hasta 10 programas



Carga cómoda directamente con transpaleta

***DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR***

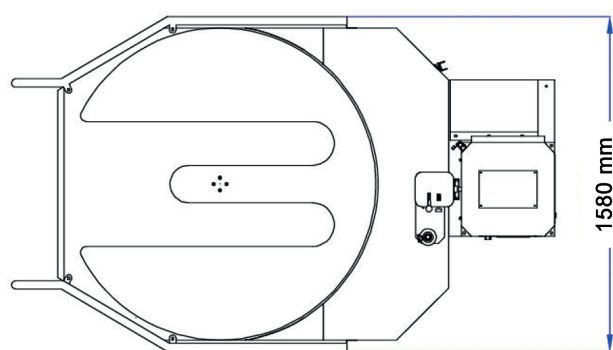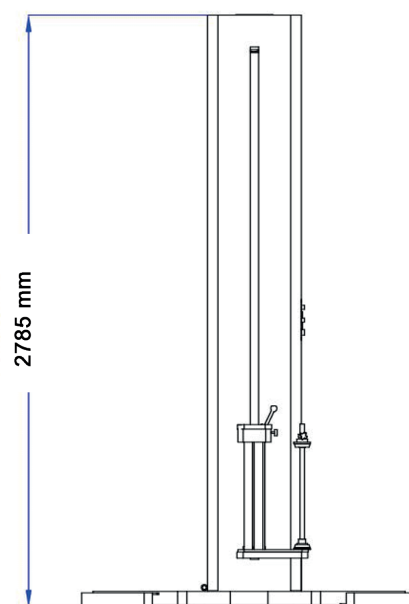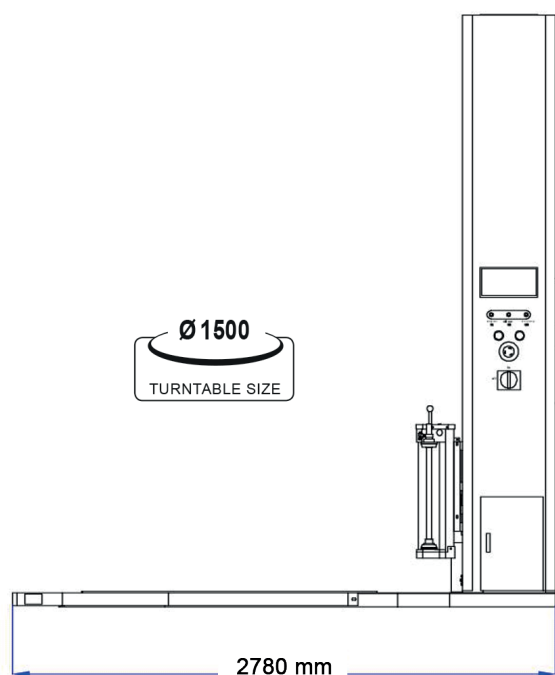

***DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR (ENTRADA LATERAL)***

